




КОНДЕНСАТОР С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ

Тип: SLC6F 6431 H EC NEW

PRICE LIST SLC NEW 1/9/2024

Температура воздуха на входе	[°C]	30.0
Температура конденсации	[°C]	45.0
Температура горячего газа	[°C]	75.0
Переохлаждение	[K]	0
Хладагент		R404A
Высота над уровнем моря	[m]	0
Монтаж		Горизонтальный
Электропитание 400V-3PH-50Hz		
Производительность	[kW]	104.12
Расход воздуха	[m ³ /h]	35 700
Потребл. мощность вентиляторов	[W]	3 300
Потребл. ток вентиляторов	[A]	5.4
Скорость вентилятора	[1/min]	1 200
Уровень шума (на расстоянии 10 [m])	[dB(A)]	55
Вентиляторы: кол-во x диаметр	[mm] 3 x 630	Вес [kg] 251
Полюсность	[n] EC	Подсоединение, вход [n]x[mm] 1 x 42
Внутренний объем	[dm ³] 14.7	Подсоединение, выход [n]x[mm] 1 x 42
Поверхность	[m ²] 187.7	Кол-во контуров [n] 1 x 60
Максимальное рабочее давление	[bar] 30.0	Габаритные размеры [mm] 3 309 x 1 107 x 1 213
Корпус	Оцинк. сталь с порошк. покр. RAL 9003	Ламели Al
Коллектор	Cu	Трубки Cu

* Данные по току относятся к номинальному значению. Вес и габаритные размеры действительны не для всех возможных конфигураций. LU-VE S.p.A. оставляет за собой право изменять и корректировать в любое время, с уведомлением или без, спецификации и цены. Уровень шума согласно техническим данным вентиляторов.

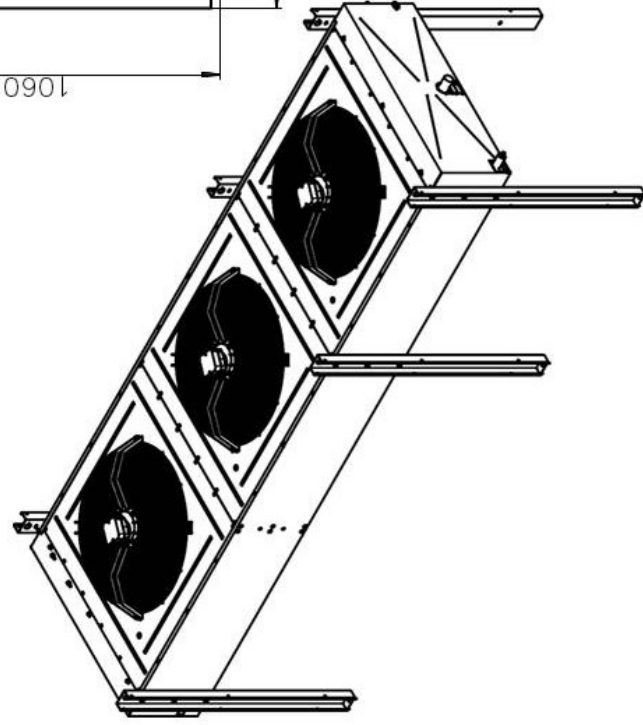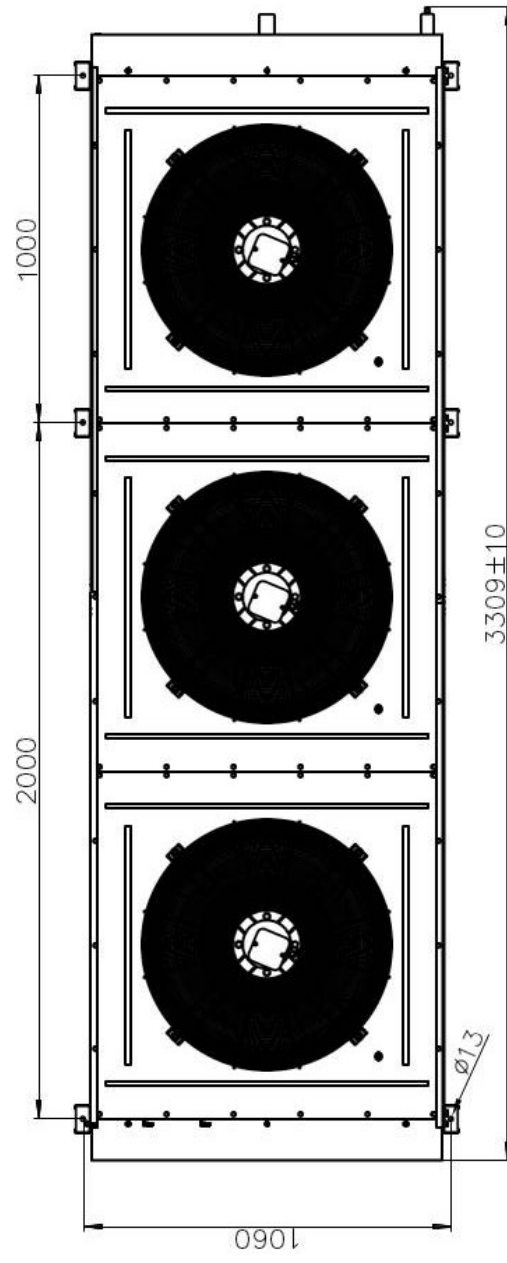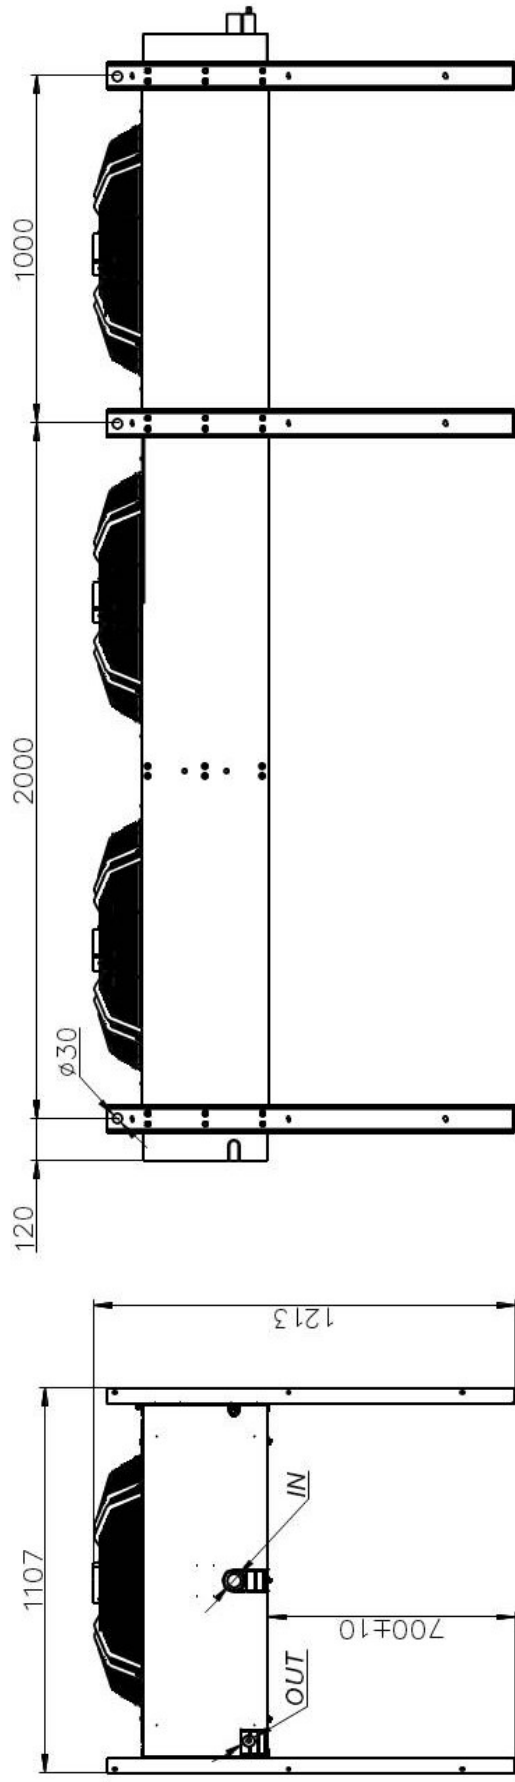

Date 27-06-24

Type: SLC6_ 643_ H NEW

Scale 1:1



LU-VE
exchangers

Стандартное изделие без доп. комплектующих. Инф. о подключениях в расчётном листе.